

## NOS INSPIRATIONS



Faites de votre projet SUNSPACE  
un nouveau lieu de vie adapté à vos besoins.



## Une fabrication 100% française

Bénéficiez de normes de qualité et de sécurité strictes imposées par la loi. Le constructeur a suivi la réglementation et s'engage à ce que la qualité du produit soit indiscutable et que son usage soit totalement sécurisé pour l'acquéreur.



## Parlons de votre projet !

📍 SUNSPACE FRANCE, SHOWROOM au 40 RUE DE LA PIERRE  
ZONE VILLEJAMES 44350 GUERANDE

☎ 02 40 19 27 00

🌐 [www.sunspacefrance.com](http://www.sunspacefrance.com)

✉ [contact@sunspacefrance.com](mailto:contact@sunspacefrance.com)




SUNSPACE  
FRANCE

PROFITEZ DE VOTRE EXTERIEUR  
TOUTE L'ANNEE AVEC LES LAMES  
DE TERRASSE EN ALUMINIUM



## POURQUOI CHOISIR L'ALUMINIUM ?

- ✓ Matériau résistant, durable et facile d'entretien
- ✓ Peu de dilatation, grande stabilité et longévité de la terrasse
- ✓ Fixation invisible, facile, rapide et démontable

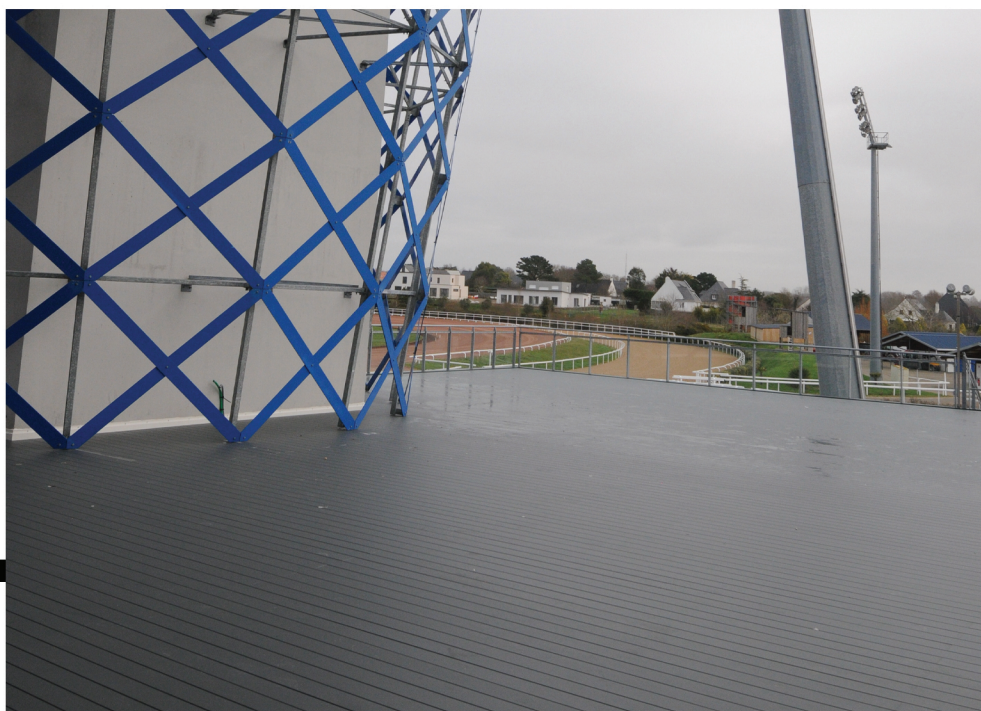

**SUNSPACE**  
FRANCE

## Les avantages

✓ Antidérapant

✓ Economique et Durable

✓ Nettoyage facile

✓ Montage simple et rapide

✓ Léger


✓ Surface nette, ni vis, ni écharde

## EST-CE QUE LE PLANCHER ALUMINIUM EST CHAUD AU SOLEIL ?

### INDICATEUR DE SOLEIL EN SURFACE

#### LE SOLEIL EST L'ENNEMI DE CERTAINS MATÉRIAUX


Contrairement aux idées reçues sur l'aluminium celui-ci ne chauffe pas plus que le bois. Cependant, plus il aura une teinte foncée, plus il aura une tendance naturelle à chauffer.

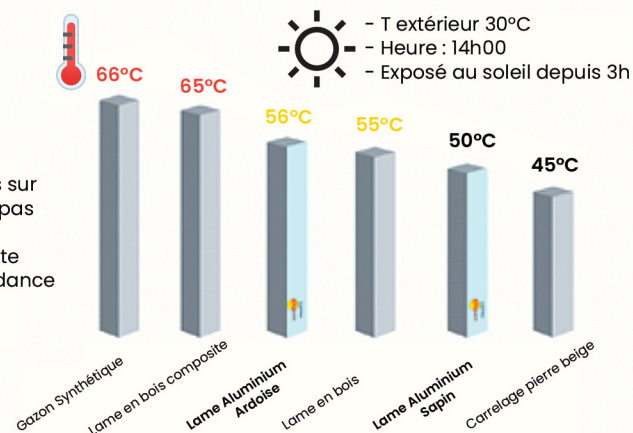


## Les Teintes

Les lames sont recouvertes d'un thermolaquage spécial conçu pour les sols extérieurs et intérieurs, garantissant une excellente résistance aux passages et aux intempéries.

### LES UNIS EFFETS COMPOSITE

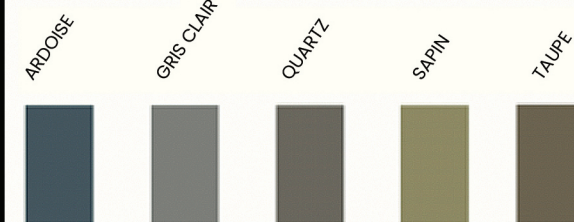

### LES EFFETS BOIS

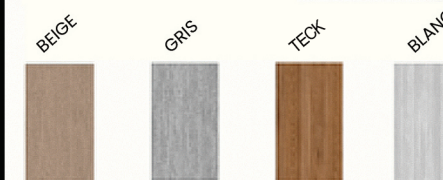

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- **STRUCTURE:** Aluminium - alliage 6063 T5 de 1,8 mm d'épaisseur
- **REVÊTEMENT:** Thermolaquage - poudre d'époxy texturée
- **DIMENSIONS:** L 3500 mm x L 128 mm (UNIS) - L 138 mm (BOIS) x H 15,3 mm
- **POIDS:** 3,8 kg (1 lame)
- **SURFACE:** 0,45m<sup>2</sup> (1 lame)

